NICHIDO

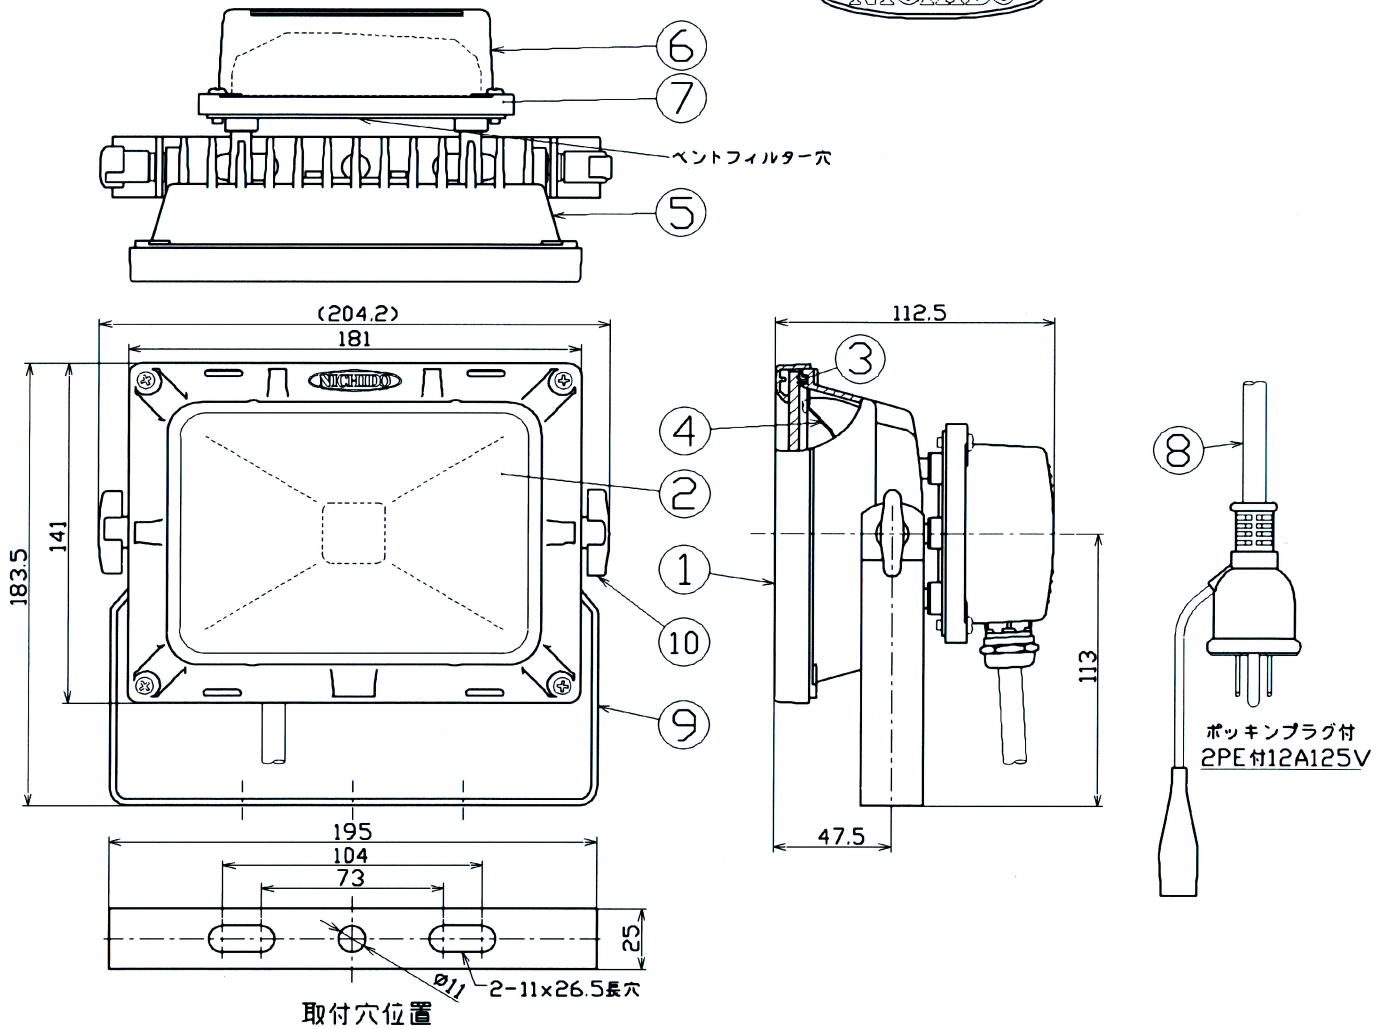

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
⚠	13.08.23	形状および仕様変更により新図No.4491 LEN-20D→LEN-20D-ES	今村
⚠	13.10.22	電線巻、長さおよびケーブルロック変更 No.4531	今村
⚠	14.12.09	ベントフィルター位置変更 lot1410(昼白色)から自然切替	今村
⚠	15.05.11	形状変更 互換性無し'15.5.11から	今村

主付様

型式/本体色		LEN-20D-ES-WS	LEN-20D-ES-W
	濃紺	LEN-20D-ES-DBS	LEN-20D-ES-DB
光色		電球色	昼白色
定格電圧		100V	
周波数		50/60Hz	
定格電流		0.35A	0.34A
消費電力		21.6W	22.1W
LED光源		20W	
照射角度		150°	
照度	1m	804Lx	715Lx
	2m	210Lx	194Lx
	3m	97Lx	91Lx
	4m	56Lx	54Lx
	5m	37Lx	36Lx
定格光束		1800Lm	2300Lm
色温度		2500K	5000K
寿命		約4万時間	
防水規格		IP65	
機境温度		-40~50℃	
質量		1.7kg	

注1）：寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注2）：照度は反射率などを含む当社実測値の為、使用環境下により異なります。

No	部品名	材質	備考	個数	コード	コード番号名称
10	角度調節ツマミ	-	M6	2	-●	-
9	本体取付枠	SS400	塗装	1	白:55268 濃紺:55272●	エコナイター20W用 本体取付枠 8or濃紺
8	電源コード	VCT	0.75×3×3Mポッキン	1	55542●	VCT0.75×3×3m ポッキン
7	電源パッキン	シリコン	電源カバー内部	1	-●	-
6	電源カバー	ADC	塗装	1	-●	-
5	本体ケース	ADC	塗装	1	-●	-
4	反射板	アルミ		1	-●	-
3	本体パッキン	シリコン	本体内部	1	-●	-
2	ガラス	ガラス	強化ガラス板	1	55276●	-
1	フロント枠	ADC	塗装	1	-●	-

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

型式	備考	コード
LEN-20D-ES-W	本体色：白 光色：昼白色	12515
LEN-20D-ES-WS	本体色：白 光色：電球色	12516
LEN-20D-ES-DB	本体色：濃紺 光色：昼白色	12521
LEN-20D-ES-DBS	本体色：濃紺 光色：電球色	12522

COMPONENTS 品名	エコナイター20W	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DFT 製図
MODEL 型式	LEN-20D-ES-W(S) LEN-20D-ES-DB(S)				I
MATERIAL 材質	REMARKS 備考				
3ADANGLE 第三角法	SCALE 尺度 1/2	作成日	2012.02.01		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード ZK-A3X	LEN-20D-ES			