



承認図

金網ガード 1号A型(ゴム用)

正面図

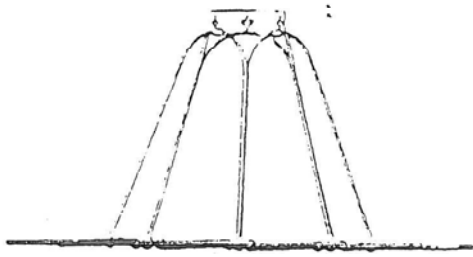


背面図

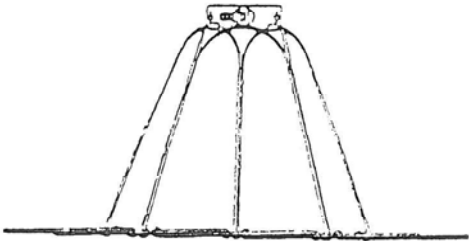


右側面図

上面図

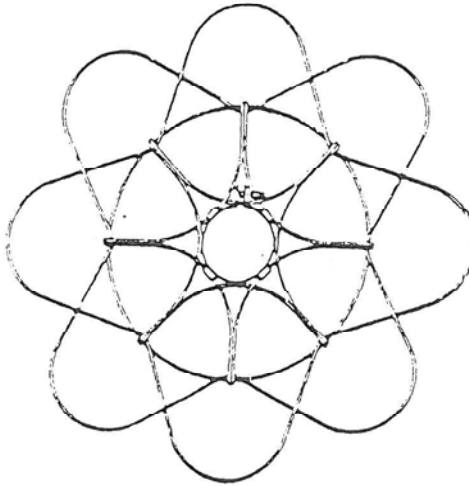

下面図

線付ゴム防水ソケット用ガード

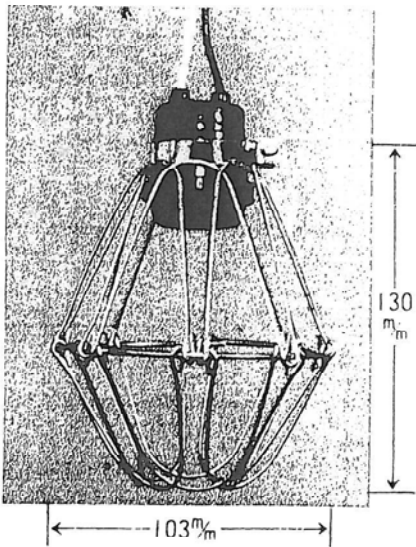

1号-A型
(PAT.D172590号)

電球ガード使用材質

- ① ガード本体の部分 1.64 mm AD H 硬銅線 電気亜鉛鍍金
J 1 S 305 SWRM-6
- ② 化学成分 元素 CX100 4 MnX100 17 SX100 14
SiX100 1 PX1000 9

製品のサイズ及び材質

- 1号型 ガード(縦)の部分 1.64 mm AD H 硬銅線
SWRM-8 ユニクロ鍍金
(リングの部分) 2.3 mm 材質上記と同じ

- 口金 (ソケット取付金具) 締付バンド式 厚サ ブリキ 0.45~0.5
電気ユニクロ鍍金
締付ネジ 3 X 18 mm 電気ユニクロ鍍金

ソケット締付けバンド サイズ

- A型バンド ゴムソケット用 フリーサイズ 35 mm~40 mm

A型サイズ

