



KG-330

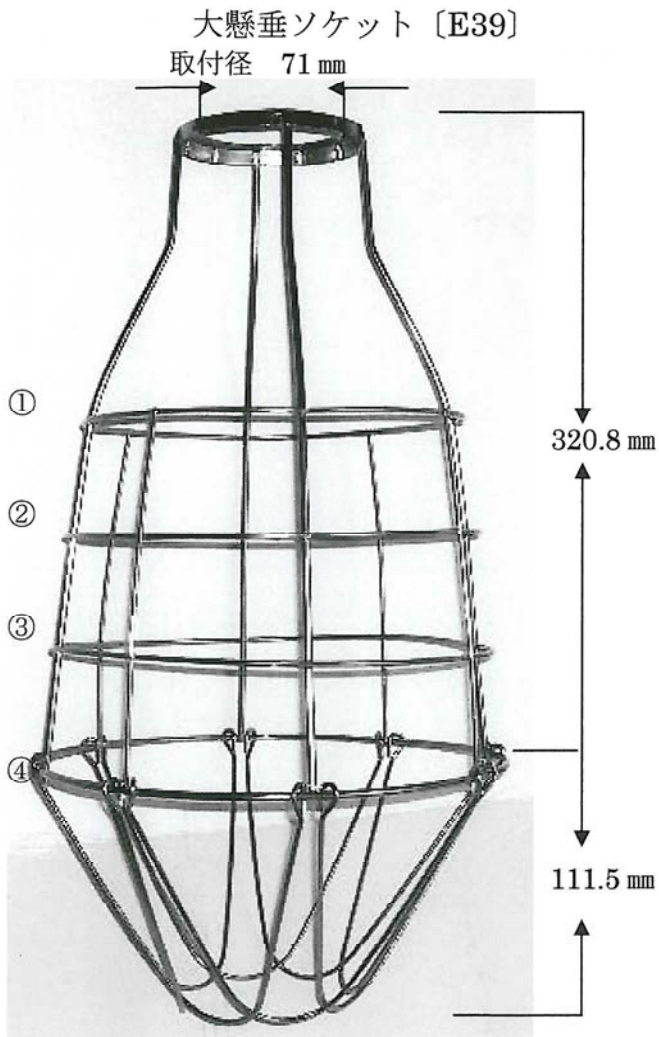

取付金具 厚さ	0.8 mm
取付径	71 mm
上部 高さ	320.8 mm
硬鉄縦線	4 mm 4本
硬鉄中間縦線	2.8 mm 4本
リング硬鉄線	3 mm 3本
リング硬鉄線④	4 mm 1本
① 直径 [内則]	187 mm 1輪
② 直径 [内則]	208 mm 1輪
③ 直径 [内則]	315 mm 1輪
④ 直径 [内則]	220 mm 1輪
リング直径 " "	226 mm "
開閉の部	
下部 高さ	111.5
硬鉄線開閉の部	2.5 mm 8本
スポット溶接	40 点
クロムメッキ仕上げ	

下部を開き上からの図

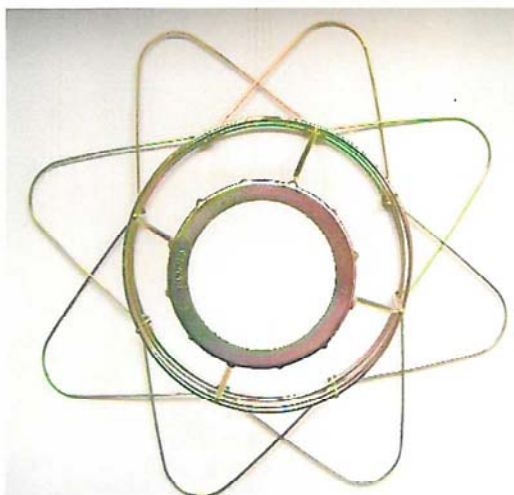

下部を閉じ下からの図

